


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Maschinennorm, 1,50 N schwarz

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09310

Gewicht 0.057kg

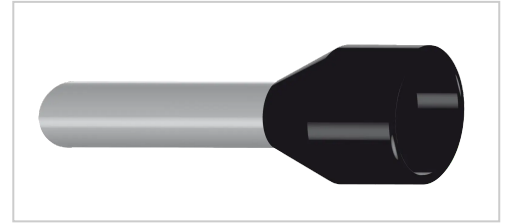

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Sonderform für störungsfreie Verarbeitung mit Anschlagmaschinen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,5 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	16
Anwendungsgebiet	für Maschinen mit Rüttelbox
Ausführung	mit Isolation
Farbe	schwarz
S1	0,15 mm
Nennquerschnitt	1,50 N mm ²
l2	8,0 mm
d3	3,5 mm
Kennfarbe	B und DIN
d1	1,70 mm
S2	0,30 mm
Länge	Normal
l1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

