
HIL-SNAP® M 25 šedý

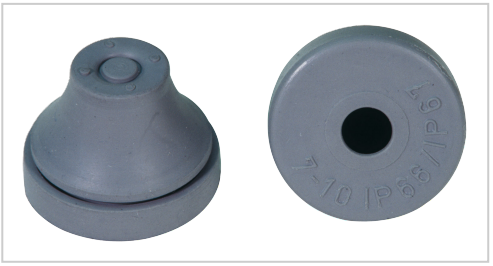

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 51933
Gewicht 0.308kg

Produktbeschreibung

- Třída ochrany: IP 66/67
- Teplotní odolnost: -40 °C až +110 °C, krátkodobě až do cca 140 °C
- Odolnost vůči alkoholům, ketonům, horké vodě, přehřáté páře, brzdové kapalině, detergentům, hydrogenuhličitanu sodnému, hydroxidu draselnému, silikonovému oleji, tukům, mnoha organickým a anorganickým kyselinám.

Produkteigenschaften

Třída ochrany	IP 67 , IP 66
Průměr	30,5 mm
Verze	s membránou , odlehčení tahu
Tloušťka stěny	1 - 4 mm
Výška	21,5 mm
Průměr kabelu	11 - 17 mm
Barva	šedá (RAL 7001)
vrtání do zdi	25 - 26 mm
Typ obalu	50
Typ závitu	metrické
Značka	Hil-Snap®
Teplotní odolnost	-40 °C – 110 °C
Jmenovitá velikost	M 25
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

