


Dutinky s izolací, 0,50 HL, bílá, 500 ks. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09005

Gewicht 0.041kg

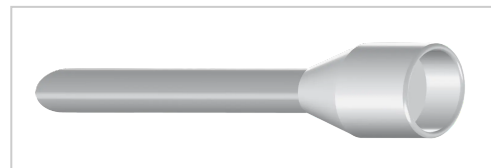

Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zaváděcí nálevka z polyamidu
- Teplotní odolnost až do +105 °C
- pro vodiče od 0,14 do 150 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = poloviční délka, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

AWG	20
Jmenovitý průřez	0,50 HL mm ²
Verze	s izolací
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d3	2,6 mm
S2	0,25 mm
Izolační materiál	Polyamid
Charakteristická barva	B a DIN
Délka	Poloviční délka
DIN	DIN 46288 část 4
I2	10,0 mm
Typ obalu	500
d1	1,00 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové
Barva	bílá

Weitere Bilder

