


UL Dvojité kování, 2 x 1,5 N černé, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09054 UL

Gewicht 0.093kg

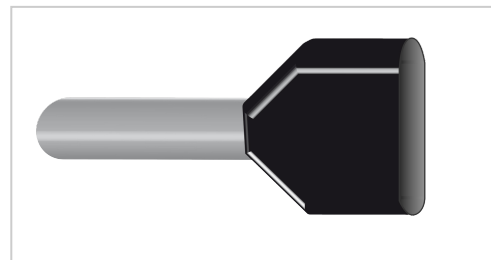

Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- Se schválením UL E493101
- Zaváděcí nálevka z polypropylenu
- Teplotní odolnost do 105 °C
- snadné zasunutí dvou vodičů do jedné dutinky
- Velikosti: K=krátký, N=normální, HL=polodlouhý, L=dlouhý
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Isolační materiál	Polypropylen
Jmenovitý průřez	2 x 1,5 N mm ²
AWG	16
Verze	s izolací
Barva	černá
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
I2	8,0 mm
Schválení UL	Ano
Charakteristická barva	B a DIN
S2	0,30 mm
Délka	Normální
d3	6,4 mm
Přijímací řízení	UL E493101
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

