


# UL Dvojité kování, 2 x 1,5 HL černé, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09058 UL

Gewicht 0.088kg

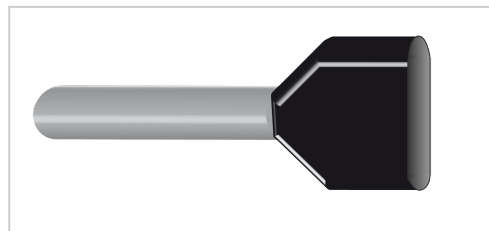

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- Se schválením UL E493101
- Zaváděcí nálevka z polypropylenu
- Teplotní odolnost do 105 °C
- snadné zasunutí dvou vodičů do jedné dutinky
- Velikosti: K=krátký, N=normální, HL=polodlouhý, L=dlouhý
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
I2	12,0 mm
AWG	16
Verze	s izolací
Barva	černá
S1	0,15 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
Schválení UL	Ano
Charakteristická barva	B a DIN
Délka	Poloviční délka
Jmenovitý průřez	2 x 1,5 HL mm <sup>2</sup>
S2	0,30 mm
d3	6,4 mm
Přijímací řízení	UL E493101
I1	20,0 mm
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

## Weitere Bilder

