


# Dutinky s izolací, 0,14 N, hnědá, 500 ks. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09036

Gewicht 0.031kg

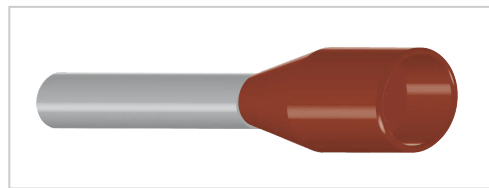

Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 část 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- Zaváděcí nálevka z polyamidu
- Teplotní odolnost až do +105 °C
- pro vodiče od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = poloviční délka, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

Verze	s izolací
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Jmenovitý průřez	0,14 N mm <sup>2</sup>
Izolační materiál	Polyamid
I1	10,4 mm
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 část 4
Délka	Normální
d1	0,75 mm
Barva	hnědá
Charakteristická barva	B
d3	1,6 mm
AWG	26
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

## Weitere Bilder

