


UL Dvojité kování, 2 x 2,5 N modré, 250 ks. | 250

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09056 UL

Gewicht 0.067kg

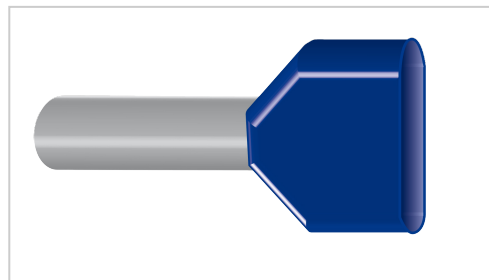

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- Se schválením UL E493101
- Zaváděcí nálevka z polypropylenu
- Teplotní odolnost do 105 °C
- snadné zasunutí dvou vodičů do jedné dutinky
- Velikosti: K=krátký, N=normální, HL=polodlouhý, L=dlouhý
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
I1	18,5 mm
Jmenovitý průřez	2 x 2,5 N mm ²
d1	2,90 mm
Verze	s izolací
S1	0,15 mm
Schválení UL	Ano
Barva	modrá
S2	0,30 mm
Typ obalu	250
d3	7,5 mm
Délka	Normální
d2	4,0 mm
I2	10,0 mm
Přijímací řízení	UL E493101
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové
AWG	14
Charakteristická barva	A a DIN

Weitere Bilder

