


0,14 L hn?dá UL-schválení | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09037 UL

Gewicht 0.041kg

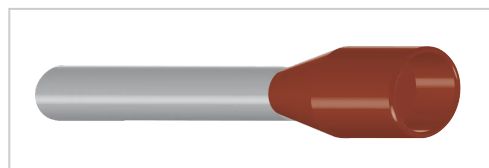

Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

- se schválením UL E493101
- DIN 46228 ?ást 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zavád?cí objímka z polypropylenu
- teplotní odolnost až do 105 °C
- pro vodi?e od 0,14 do 50 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = polodlouhý, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izola?ní materiál	Polypropylen
Verze	s izolací
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Jmenovitý pr?ez	0,14 L mm ²
I2	8,0 mm
Schválení UL	Ano
Délka	Long
d1	0,75 mm
Barva	hn?dá
Charakteristická barva	B
d3	1,6 mm
P?ijímací ?ízení	UL E493101
AWG	26
Typ obalu	500
I1	12,4 mm
Vlastnosti izola?ního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

