


# Dvojité kování, 2 x 0,34 N tyrkysová, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09074

Gewicht 0.062kg

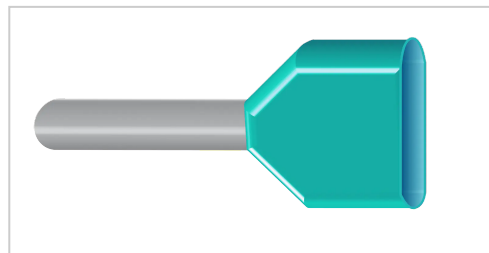

Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- Zaváděcí objímka z polypropylenu.
- teplotní odolnost do 105 °C
- snadné vložení dvou vodičů do jedné objímky.
- Velikosti: K=krátký, N=normální, HL=poloviční délka, L=dlouhý
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

Izolační materiál	Polypropylen
Barva	tyrkysová
Verze	s izolací
d2	1,8 mm
S1	0,15 mm
Charakteristická barva	A
I2	8,0 mm
I1	15,0 mm
S2	0,25 mm
Jmenovitý průřez	2 x 0,34 N mm <sup>2</sup>
d1	1,15 mm
Délka	Normální
AWG	22
d3	3,4 mm
Typ obalu	500
Vlastnosti izolačního materiálu	bezhalogenové

## Weitere Bilder

