


0,14 N šedé UL-schválení | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 08036 UL

Gewicht 0.031kg

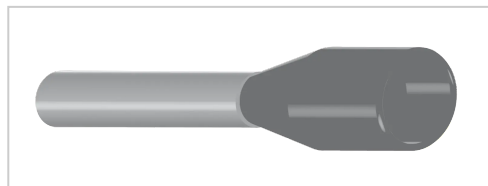

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

- se schválením UL E493101
- DIN 46228 ?ást 4 (0,5 až 50 mm²)
- Zavád?cí objímka z polypropylenu
- teplotní odolnost až do 105 °C
- pro vodi?e od 0,14 do 50 mm²
- Velikosti: K = krátký, N = normální, HL = polodlouhý, L = dlouhý, SL = zvláštní délka
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Izola?ní materiál	Polypropylen
Verze	s izolací
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Jmenovitý pr?ez	0,14 N mm ²
Charakteristická barva	A
Schválení UL	Ano
I1	10,4 mm
Barva	šedá
I2	6,0 mm
Délka	Normální
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
P?ijímací ?ízení	UL E493101
AWG	26
Typ obalu	500
Vlastnosti izola?ního materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

