


Embout de fil isolé, 0,14 N brun, 500 pièce | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09036

Gewicht 0.031kg

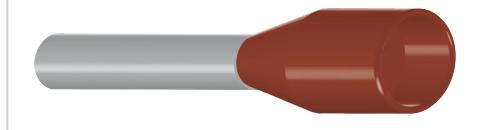

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 version4 (0,5 à 50 mm²) Isolant entonnoir en
- polyamide
- Tenue en température: jusqu'à 150 °C
- Sections: 0,14 à 150 mm²
- Tailles: K = court, N = normal, HL = mi-long, L = long, SL = longeurs spéciales
- sans halogène

Produkteigenschaften

Version	avec isolation
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Section	0,14 N mm ²
Matériau d'isolation	Polyamide
I1	10,4 mm
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 partie 4
Longueur	Normal
d1	0,75 mm
Coloris	marron
Couleur nominale	B
d3	1,6 mm
AWG	26
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

