

HP VENT-LINE Presse-étoupe ventillé, laiton nickelé, métrique, M32 x 1,5

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57002

Gewicht 0.126kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.


Produktbeschreibung

- Matière PE: laiton nickelé, inox
- Joint: EPDM
- Membrane: ePTFE
- Protection: IP 68 jusqu'à 0,6 bar (selon EN 60529)
- Température d'utilisation: -40 °C à +100 °C, cycle court 120 °C

Produkteigenschaften

Filetage (Taille)	M 32 x 1,5
Degré de protection	IP 68
E1	40 mm
SW	36 mm
Type d'emballage	1
Température nominale	-40 °C – 100 °C
TL	47 - 56 mm
type de filetage	métrique
min. - Diamètre max. du câble	13 - 21 mm
I	8 mm
Matière	laiton nickelé

Weitere Bilder

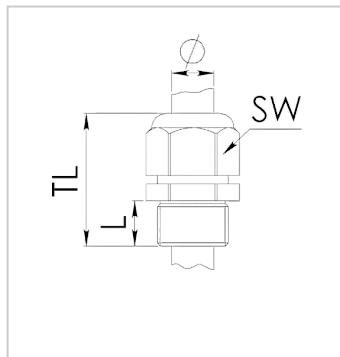

uftd gegenü p (bar)	chsatz e ne (l/min.)	Verg ung (l/min.)	chsp ung (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,58	1,05	1,35
0,70	0,70	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32