


Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 0,75 N gris

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09308

Gewicht 0.042kg

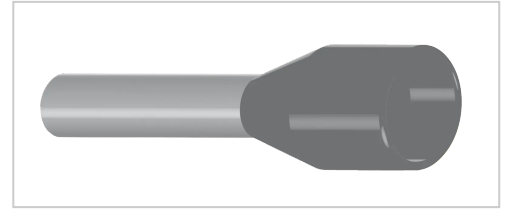

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm²
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
Section	0,75 N mm ²
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Coloris	gris
d3	2,8 mm
Couleur nominale	DIN
Longueur	Normal
AWG	18
l1	14,0 mm
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

