
Etiquette conducteur protection S 25 mm

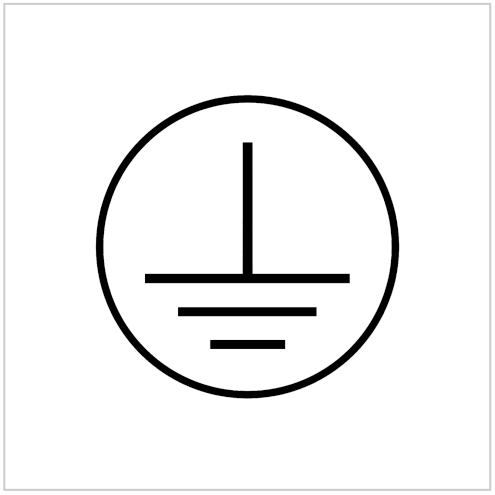

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Artikelnummer 41408
Gewicht 0.007kg

Produktbeschreibung

DIN 40 009, 40 011, 40 012 Feuille 1, pr EN 50 099 partie 2

- Matériau: feuille de polyester
- Température d'utilisation: de -40 °C à +150 °C
- de 12,5 à 20 mm livrables également en rouleaux de 500 pièces
- numéro de commande finit par R

Produkteigenschaften

DIN	DIN 40 009 , 40 011 , 40 012
Type d'emballage	7 Stk.
Type d'emballage	1
Diamètre	31,5 mm
Signification	Conducteur protégé
Température nominale	-40 °C – 150 °C

Weitere Bilder

