


# Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 1,00 N jaune

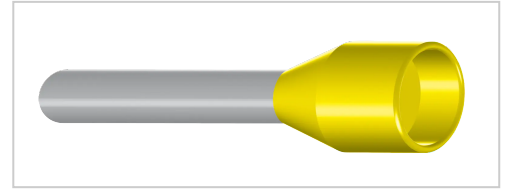

Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09303

Gewicht 0.051kg

## Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- sans halogène

## Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
AWG	17
d3	3,0 mm
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
Couleur nominale	A
I2	8,0 mm
Section	1,00 N mm <sup>2</sup>
Coloris	jaune
S2	0,30 mm
d1	1,40 mm
Longueur	Normal
I1	14,0 mm
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

## Weitere Bilder

