


Embout de fil pré-isolés spécial pour sertissage sur machine, 0,75 N bleu

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09307

Gewicht 0.041kg

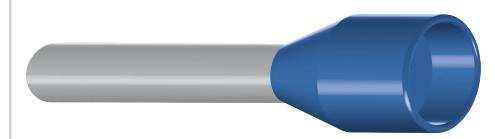

Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- Isolant en polypropylène
- de forme spéciale pour utilisation avec machines
- Tenue à la température jusqu'à 105 °C
- Section : de 0,5 à 2,5 mm²
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
Section	0,75 N mm ²
Domaine d'application	pour machines avec boîte vibrante
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Coloris	bleu
d3	2,8 mm
Longueur	Normal
AWG	18
Couleur nominale	B
I1	14,0 mm
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

