



Spannwerkzeug für Edelstahlkabelbinder

Bedienungsanleitung Artikel Nr. 12481



Länge: 280mm
Gewicht: 0,45kg



Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung	3
Zeichnungen	4-5
Komponentenliste	6-7

Table of Contents

Operating instructions	9
Drawings	10-11
Component list	12-13

Bedienungsanleitung

Warnung: Bei Verwendung des Werkzeugs empfehlen wir das Tragen einer Schutzbrille.

Hinweis: Das Spannschneidwerkzeug wurde zum Verarbeiten von Edelstahlkabelbindern entwickelt. Es sollte nicht anderweitig eingesetzt werden.


- Justierschraube für Zugkraft
- Zugkraftanzeige
- Drehen Sie die Justierschraube bis die gewünschte Zugkraft auf der Anzeige erscheint.
Drücken Sie den Handgriff vom Werkzeug weg, um den Greifmechanismus für das Band zu lösen.
Führen Sie die Bandspitze ein.

Versichern Sie sich, dass die Bandschleife fest in den Halteklammern sitzt. Spannen Sie den Handgriff mehrmals, bis das Band fest um das Objekt gezogen ist. Ist die eingestellte Zugkraft erreicht, springt der Handgriff nicht mehr komplett zurück.


Zum Abscheren drücken Sie den Handgriff kurz fest gegen das Werkzeug. Nach dem Abscheren bleibt der Handgriff in dieser Stellung.

Zur weiteren Verwendung drücken Sie den Handgriff vom Werkzeug weg und ziehen das Bandende heraus.


Sie können nun den Vorgang wiederholen.

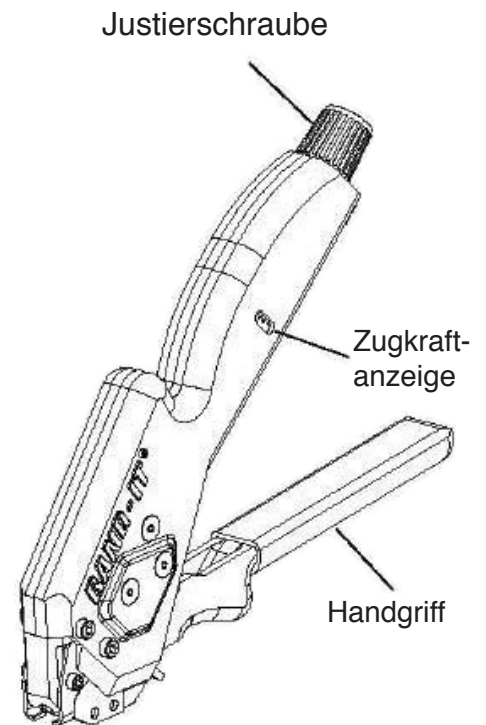

Zeichnungen

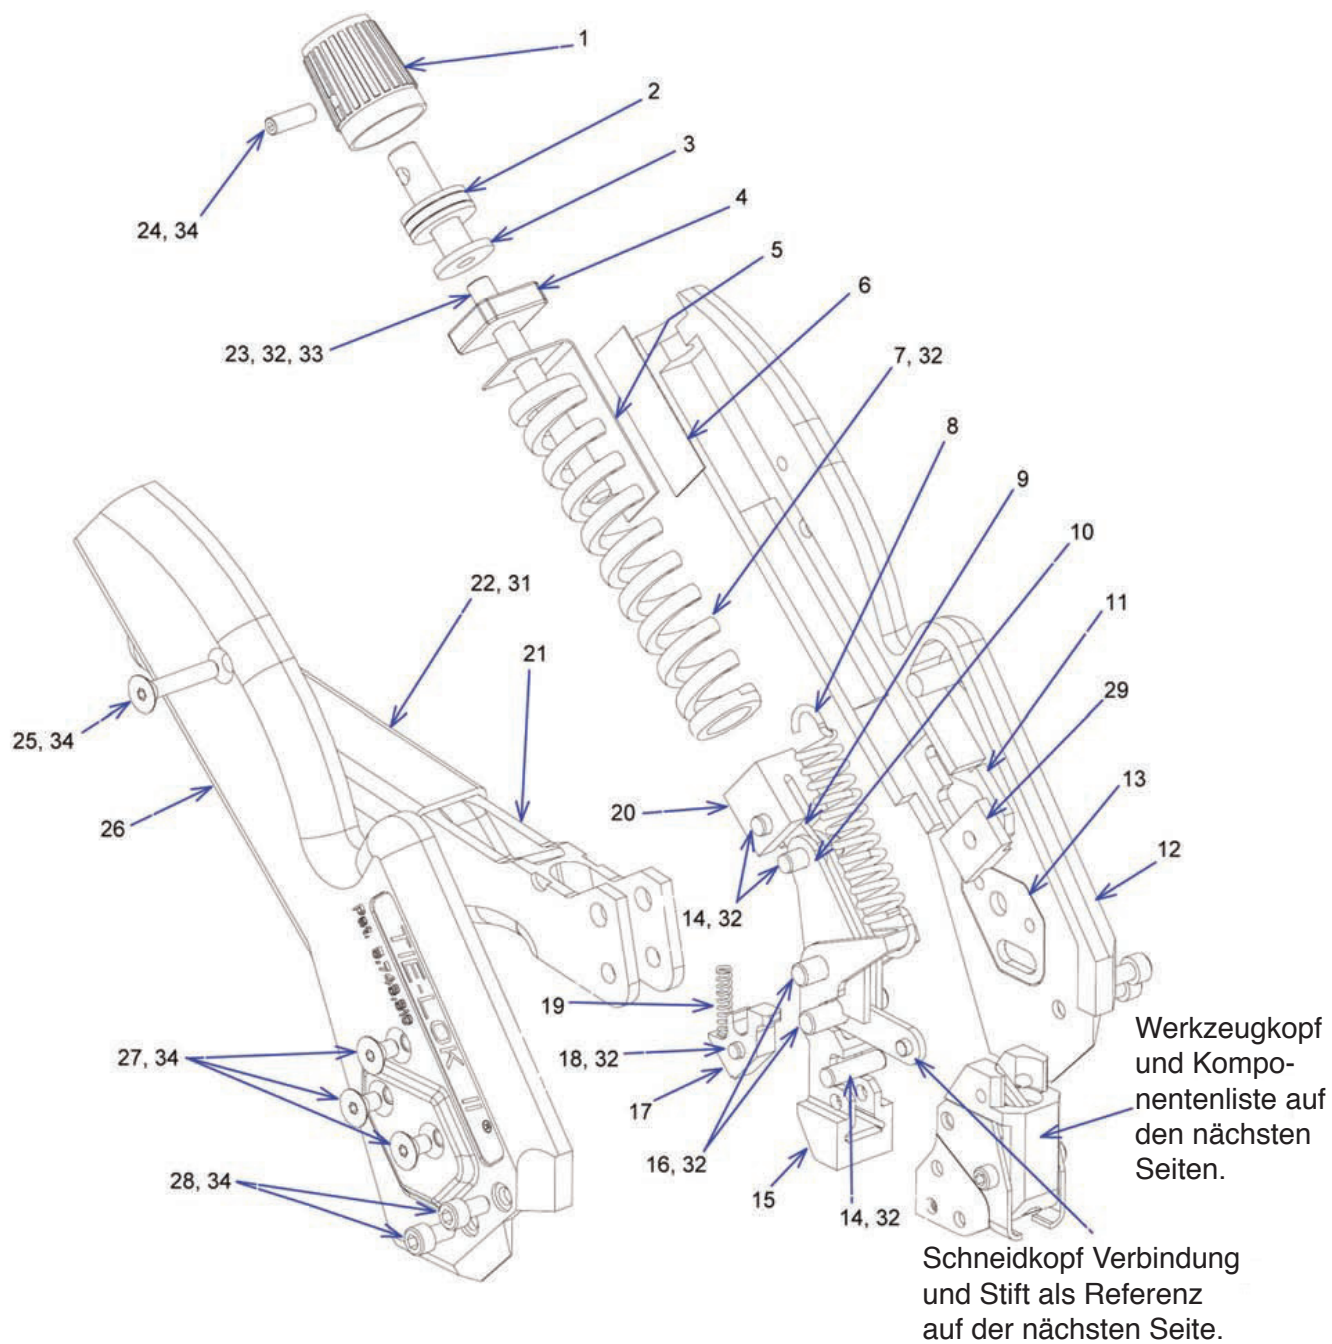

Zeichnungen

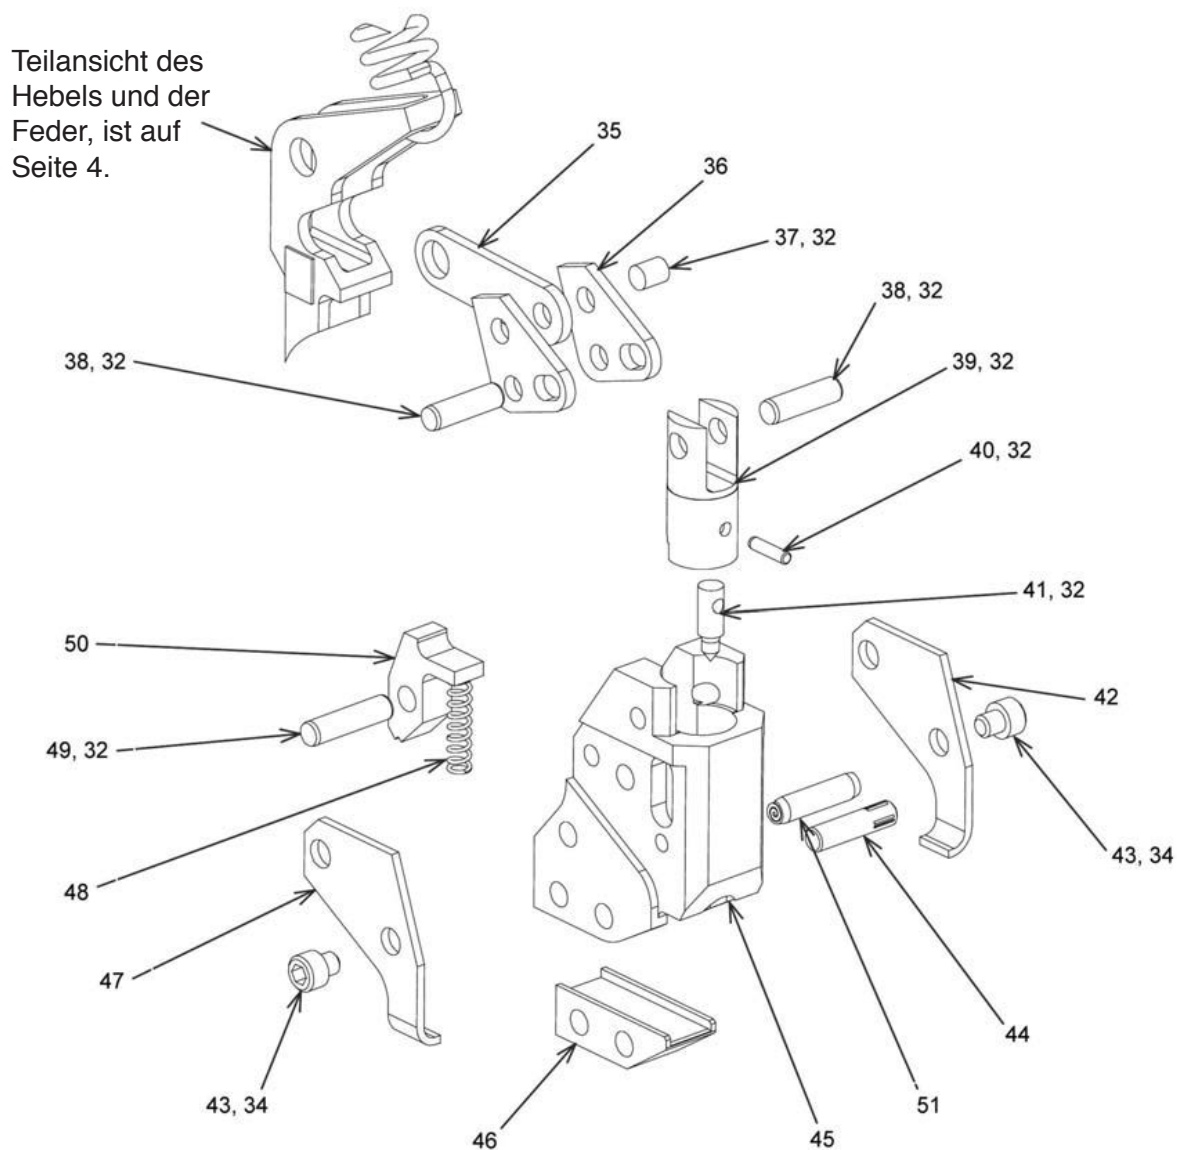

Komponentenliste

Bezeichnung	Menge	Nummer
Justierschraube	1	1
Lager	1	2
Kappe	1	3
Block	1	4
Indikator	1	5
Anzeige	1	6
Feder	1	7
Federerweiterung	1	8
Verbindungsstück	1	9
Verbindungsarm	2	10
Verbindungsplatte	2	11
Körper links	1	12
Körperplatte	2	13
Dübel 5/32 x 9/16 lg	3	14
Hebel	1	15
Stift 3/16 x 780 lg	2	16
Zugvorrichtung	1	17
Stift 125 x 313 lg	1	18
Feder 1/8 x 5/8	1	19
Stoßverbinder	1	20
Griff	1	21
Anti-Rutsch Beschichtung	1	22
Schrauben-Set 10-24 x 2.00 lg	1	23
Schrauben-Set 6-32 x 7/16 lg	1	24
Schraube 6-32 x 3/4 lg	1	25
Körper rechts	1	26

Komponentenliste

Bezeichnung	Menge	Nummer
Schraube 6-32 x 1/4 lg	6	27
Schraubenkappe 6-32 x 1/4 lg	4	28
Pad-Zentrierung	2	29
	-	30
Klebstoff, Cyanoacrylat	-	31
Fett	-	32
Schraubensicherung, Rot (Hohe Kraft)	-	33
Schraubensicherung, Blau (Normal)	-	34
Schneidkopf-Verbindung	1	35
Schneidkopf-Hebel	2	36
Stift 1/8 x 3/16 lg	1	37
Dübel 1/8 x 7/16 lg	2	38
Messer	1	39
Dübel 1/16 x 1/4 lg	1	40
Kontaktnoppen	1	41
Clip links	1	42
Schraubenkappe 4-40 x 1/8	2	43
Stift mit Rillen 1/8 x 9/16 lg	1	44
Werkzeugkopf	1	45
Messer	1	46
Clip rechts	1	47
Feder 1/8 x 1/2 lg	1	48
Dübel 1/8 x 1/2 lg	1	49
Halterung	1	50
Spiralenstift	1	51



Clamping tool for stainless steel cable ties

Operating instruction article nr. 12481



Length: 280mm
Weight: 0,45kg

Operating instruction

Warning:

Always wear safety glasses when operating hand tool.

Instructions:

Turn tension adjustment knob until desired tension setting is displayed in tension indicator window. Space between numbers counts as one-half setting. See step 6.


Extend handle open to release gripping mechanism and insert clamp tail into tool through front load entry.

Squeeze handle repeatedly to tighten band around object. Be sure to release handle completely to use full pull-up stroke of tool. Buckle must be secure against the tool head and nestled between the two retention clips. Once the preset tension has been reached, the handle will no longer release completely.


To cut-off excess clamp tail, squeeze handle out until it snaps into place, the tool will be ready to apply the next clamp.

Tension Setting Range:


.250 Smooth I.D. Tie-Lok 0 - 8

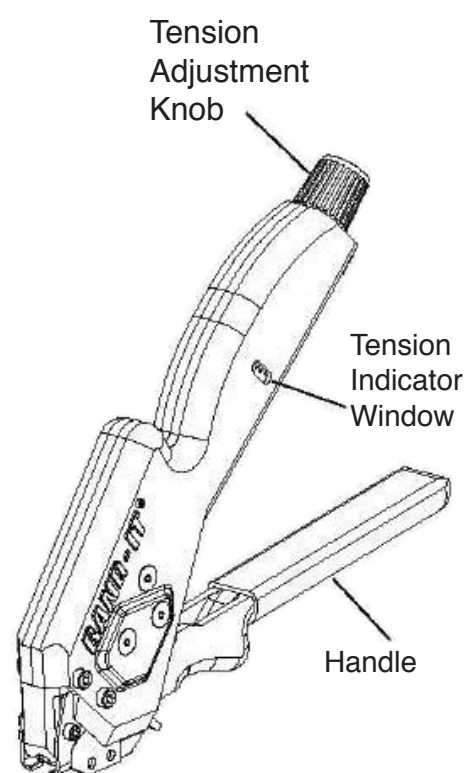

Drawings

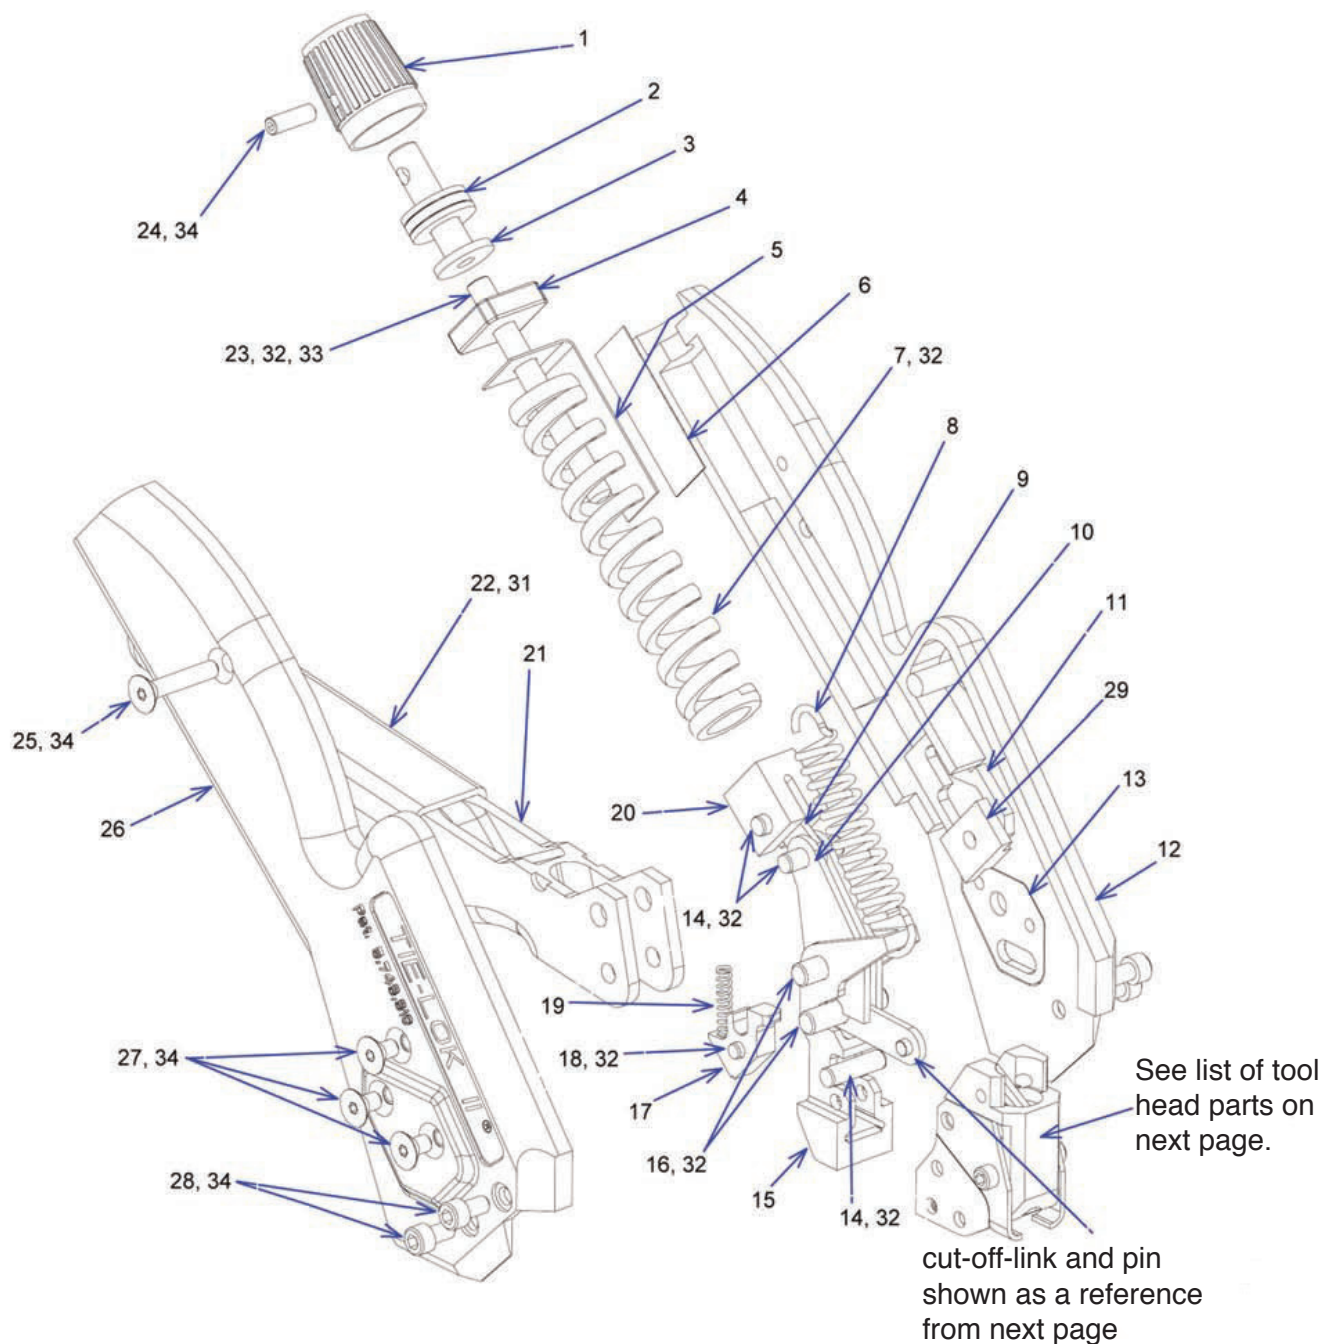

Drawings

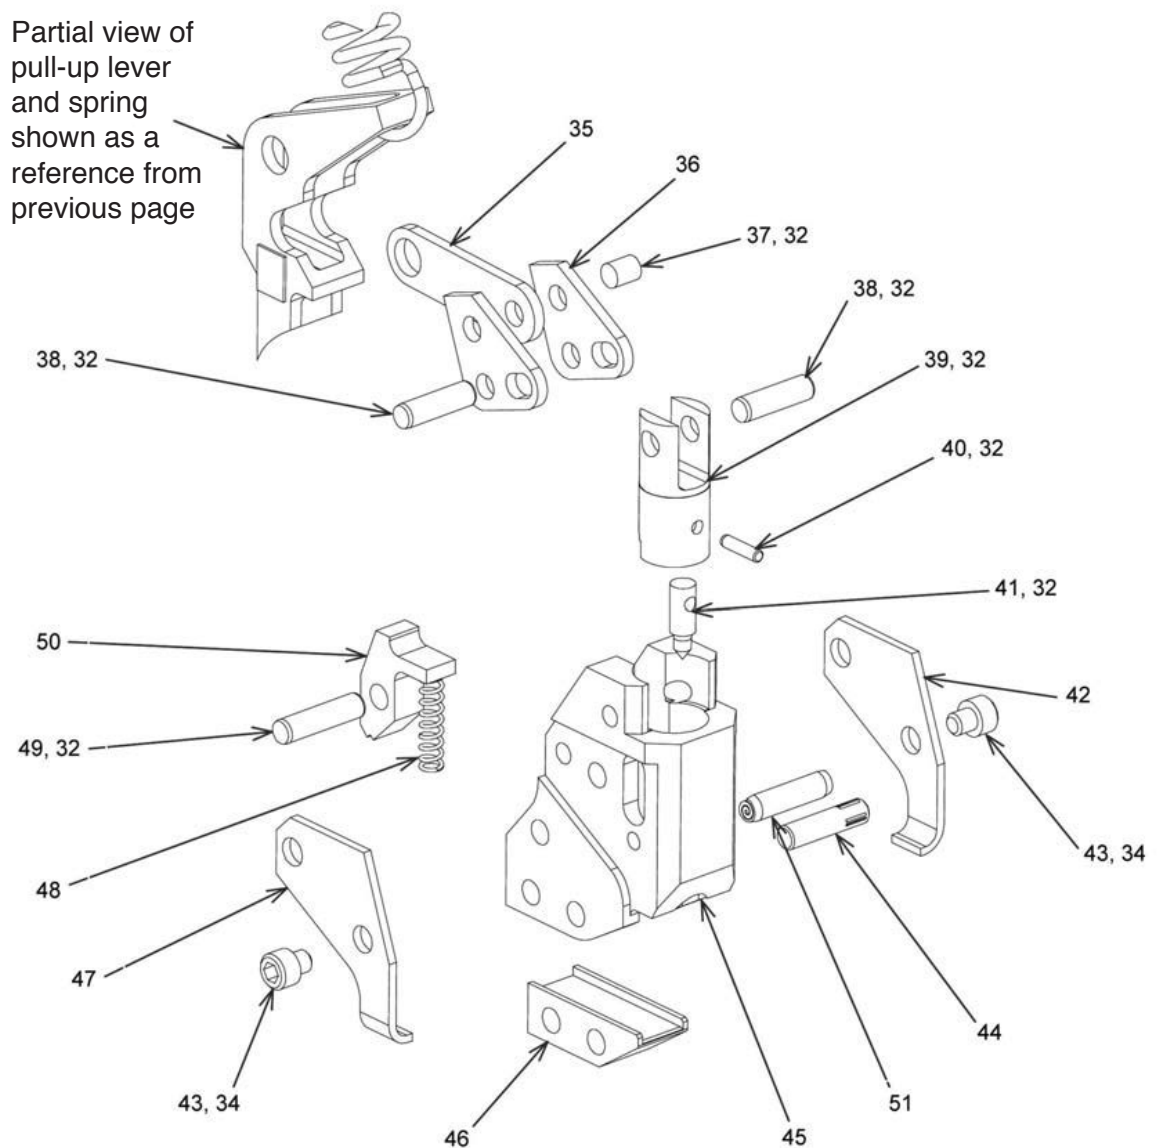



Component list

Description	Quantity	Item
Knob, adjustment	1	1
Bearing, thrust (3 pieces)	1	2
Cap, tension	1	3
Block, tension	1	4
Indicator, tension	1	5
Decal, tension indicator	1	6
Spring, die	1	7
Spring, extension	1	8
Link, tension	1	9
Arm, tension	2	10
Plate, tension	2	11
Body, left, black	1	12
Plate, body	2	13
Pin, dowel, 5/32 x 9/16 lg	3	14
Lever, pull-up, front load	1	15
Pin, straight, 3/16 x 780 lg	2	16
Gripper, pull	1	17
Pin, .125 x 313 lg	1	18
Spring, 1/8 x 5/8, 25#	1	19
Plunger, tension	1	20
Handle	1	21
Grip, textured, blue	1	22
Screw, set, #10-24 x 2.00 lg	1	23
Screw, set, #6-32 x 7/16 lg	1	24
Screw, flt-hd, #6-32 x 3/4 lg	1	25
Body, right, black	1	26

Component list

Bezeichnung	Menge	Nummer
Screw, flt-hd, #6-32 x 1/4 lg	6	27
Screw, cap, #6-32 x 1/4 lg	4	28
Pad, centering	2	29
	-	30
Adhesive, cyanoacrylate	-	31
Grease, extreme pressure	-	32
Red Loctite (high strength)	-	33
Blue Loctite (med. strength)	-	34
Link, cut-off	1	35
Lever, cut-off	2	36
Pin, straight, 1/8 x 3/16 lg	1	37
Pin, dowel, 1/8 x 7/16 lg	2	38
Knife, Tie-Lok II	1	39
Pin, dowel, 1/16 x 1/4 lg	1	40
Dimple punch	1	41
Clip, left	1	42
Screw, cap, #4-40 x 1/8	2	43
Pin, Groove, 1/8 x 9/16 lg	1	44
Tool head	1	45
Blade, Tie-Lok II	1	46
Clip, right	1	47
Spring, 1/8 x 1/2, 13#	1	48
Pin, dowel, 1/8 x 1/2 lg	1	49
Gripper, hold	1	50
Pin, spirol. 1/8 x 1/2 lg	1	51