


Przepust tulejkowy, 22 mm

Durchführungstülle

Artikelnummer 62015

Gewicht 0.168kg

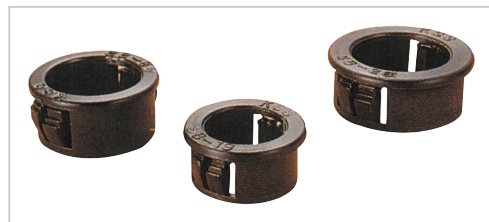

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Do ścianek o grubości od 0,8 mm do 3,2 mm
- Materiał: poliamid 66 z certyfikatem UL, 94V-2 czarny
- Bezhalogenowe
- UL

Produkteigenschaften

Rodzaj opakowania	100
l	11,5 mm
Wersja	zamknięty
Kolor	czarny
Atest UL	Ja
Materiał	Poliamid
średnica otworu (A)	22,2 mm
Właściwości materiału	halogen-free
b	17,5 mm
C	24,2 mm

Weitere Bilder

