Końcówka kablowa z plastikowym kołnierzem, 2,5 SL szara, 500 szt. | 500

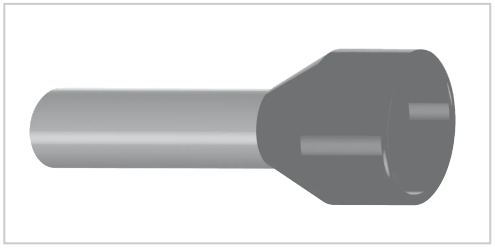

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09112
Gewicht 0.18kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Przekrój znamionowy	2,50 SL mm²
l1	17,4 mm
d3	4,2 mm
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Kolor	szary
DIN	DIN 46288 część 4
Kolor oznaczenia	B
l2	10,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
d1	2,5 mm
AWG	14

Weitere Bilder