


Nasuwka HIL-QUICK®, poliwęglan nielutowany, 4,8 - 0,5 - 2,5, 1000 szt. | 1000

Polycarbonat ungelötet

Artikelnummer 10190 SQ

Gewicht 0.895kg

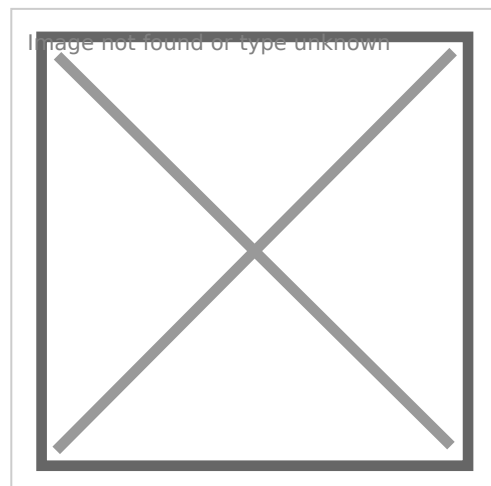

Illustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: bez metalowej tulei
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Grubo?? materia?u	0,35 mm
a2	10 mm
l	19 mm
Przekrój znamionowy	> 1 - 2,5 mm ²
Wielko?? znamionowa	2,5 mm ²
l1	6,0 mm
Odporno?? termiczna	-10 °C - 105 °C
Wersja	bez metalowego wspornika izolacji
Rodzaj opakowania	1000
Grubo?? wtyku	0,5 mm
Kolor	niebieski
Materia? izolacyjny	Poliwęglan
Materia?	mosiądz
Szeroko?? wtyku	4,8 mm



Weitere Bilder

