
Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,75 HL biała, 500 szt. | 500

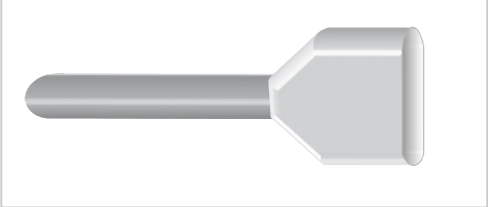

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09044
Gewicht 0.068kg

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
d3	5,5 mm
S1	0,15 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,75 HL mm²
Kolor oznaczenia	A
l2	10 mm
Długość	Połowa długości
d1	1,73 mm
S2	0,30 mm
AWG	18
l1	17 mm
d2	2,8 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
Kolor	biały

Weitere Bilder

