
Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 6,0 L żółta

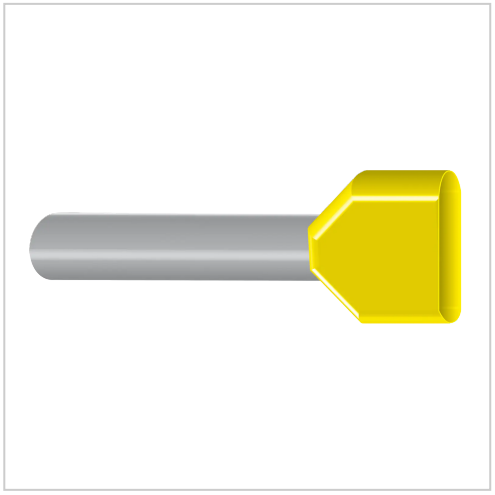

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09092
Gewicht 0.066kg

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Rodzaj opakowania	100
d2	6,2 mm
S2	0,40 mm
Wersja	z izolacją
d3	10 mm
S1	0,20 mm
Kolor	żółty
Długość	Długi
l1	29 mm
Kolor oznaczenia	DIN
l2	18 mm
d1	4,9 mm
AWG	10
Przekrój znamionowy	2 x 6,0 L mm²
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

