


Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 6,0 L żółta

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09092

Gewicht 0.066kg

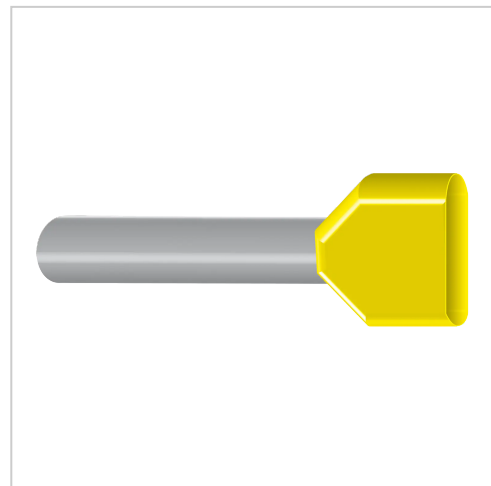

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Rodzaj opakowania	100
d1	4,90 mm
S2	0,40 mm
Wersja	z izolacją
I1	29,0 mm
d2	6,10 mm
S1	0,20 mm
Kolor	żółty
Długość	Długi
Kolor oznaczenia	DIN
I2	18 mm
AWG	10
Przekrój znamionowy	2 x 6,0 L mm ²
d3	9,90 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

