


# Przepust tulejkowy, 19 mm

Durchführungstülle

Artikelnummer 62014

Gewicht 0.123kg

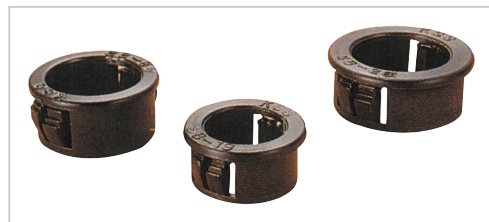

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Do ścianek o grubości od 0,8 mm do 3,2 mm
- Materiał: poliamid 66 z certyfikatem UL, 94V-2 czarny
- Bezhalogenowe
- UL

## Produkteigenschaften

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Rodzaj opakowania      | 100          |
| Wersja                 | zamknięty    |
| b                      | 14,8 mm      |
| l                      | 10,3 mm      |
| Kolor                  | czarny       |
| średnica otworu (A)    | 19,1 mm      |
| Atest UL               | Ja           |
| Materiał               | Poliamid     |
| C                      | 21,7 mm      |
| Właściwości materiałow | halogen-free |

## Weitere Bilder

