


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa w postaci paska, 1,00 N żółta

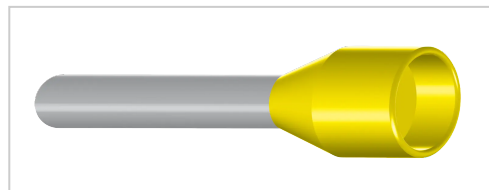

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

DIN 46228 Streifenform

Artikelnummer 09232

Gewicht 0.052kg

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,5 do 2,5 mm²
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
AWG	17
d3	3,0 mm
Obszar zastosowania	dla szczypiec ręcznych
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d1	1,4 mm
Kolor oznaczenia	A
I2	8,0 mm
Przekrój znamionowy	1,00 N mm ²
Kolor	żółty
R	3,9 mm
Forma opakowania	Towary w paski
S2	0,30 mm
DIN	DIN 46288 część 4
D?ugo??	Normalny
I1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

