


Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,5 HL pomarańczowa, 500 szt. | 500

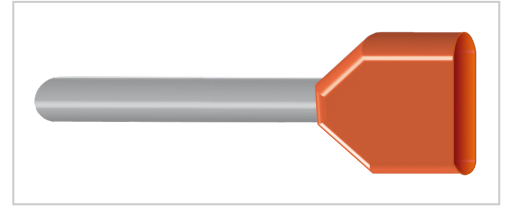

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09077

Gewicht 0.043kg

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długość
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Wersja	z izolacją
d3	4,60 mm
Kolor	pomarańczowy
S1	0,15 mm
d2	2,40 mm
Kolor oznaczenia	A
Przekrój znamionowy	2 x 0,5 HL mm ²
I2	10 mm
D?ugo??	Połowa długości
I1	17,0 mm
S2	0,30 mm
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy
d1	1,50 mm

Weitere Bilder

