


# Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,75 N szara, 500 szt. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09050

Gewicht 0.073kg

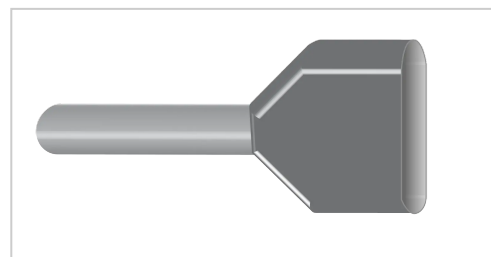

Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Materia? izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	5,40 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,75 N mm <sup>2</sup>
d1	1,80 mm
l2	8 mm
l1	15,0 mm
d2	2,70 mm
Kolor	szary
S2	0,30 mm
Kolor oznaczenia	DIN
D?ugo??	Normalny
AWG	18
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

