
Końcówka tulejkowa Doubleaction, 2 x 0,5 K pomarańczowa, 500 szt. | 500

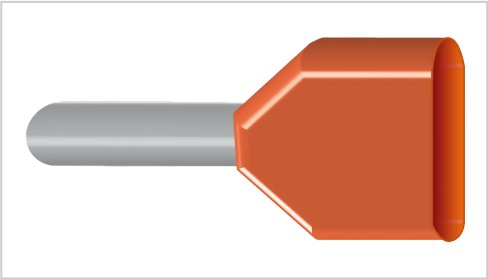

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09075
Gewicht 0.037kg

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105°, łatwe wprowadzanie dwóch przewodów do jednej końcówki tulejkowej
- Rozmiary: K=krótkie, N=normalne, HL=połowa długości, L=długie
- CSA
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
d3	4,7 mm
l1	13 mm
AWG	20
d1	1,45 mm
Wersja	z izolacją
Kolor	pomarańczowy
S1	0,15 mm
Długość	Krótki
Kolor oznaczenia	A
l2	6 mm
Przekrój znamionowy	2 x 0,5 K mm²
d2	2,5 mm
S2	0,30 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

