


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, norma maszynowa, 2,50 N niebieska

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09305

Gewicht 0.077kg

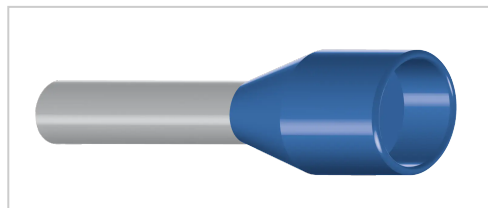

Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Izolacja z polipropylenu
- Specjalna wiekłość do bezawaryjnej obróbki maszynowej
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,5 do 2,5 mm²
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Obszar zastosowania	dla maszyn ze skrzynką wibracyjną
d3	4,2 mm
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
I1	15,0 mm
Kolor	niebieski
S2	0,30 mm
Długość	Normalny
Rodzaj opakowania	500
Przekrój znamionowy	2,50 N mm ²
d1	2,20 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
AWG	14
Kolor oznaczenia	A i DIN

Weitere Bilder

