


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa w postaci paska, 0,50 N pomarańczowa

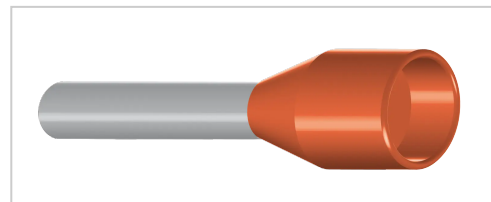

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

DIN 46228 Streifenform

Artikelnummer 09230

Gewicht 0.037kg

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,5 do 2,5 mm²
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
AWG	20
Obszar zastosowania	dla szczypiec ręcznych
Wersja	z izolacją
Kolor	pomarańczowy
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
Kolor oznaczenia	A
I2	8,0 mm
Przekrój znamionowy	0,50 N mm ²
R	3,5 mm
S2	0,25 mm
Forma opakowania	Towary w paski
DIN	DIN 46288 część 4
Długość	Normalny
d1	1,0 mm
I1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

