


Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 0,34 L różowa, 500 szt. | 500

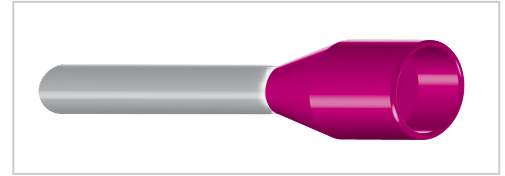

Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09002

Gewicht 0.031kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm²
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Kolor	różowy
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
d1	0,80 mm
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Długość	Długi
DIN	DIN 46288 część 4
Kolor oznaczenia	B
AWG	22
l1	12,5 mm
Przekrój znamionowy	0,34 L mm ²
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

