


UL Doubleaction Aderendhülse, 2 x 2,5 HL blau

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09060 UL

Gewicht 0.064kg

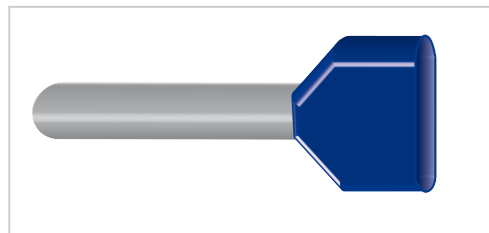

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101.
- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- problemloses Einführen von zwei Leitern in eine Aderendhülse
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
d1	2,90 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
UL-Zulassung	Ja
Nennquerschnitt	2 x 2,5 HL mm ²
Länge	Halblang
Farbe	blau
S2	0,30 mm
Verkaufseinheit	250
d3	7,5 mm
d2	4,0 mm
Zulassungen	UL E493101
I2	13,0 mm
I1	21,5 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
AWG	14
Kennfarbe	A und DIN

Weitere Bilder

