


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 HL weiß, 100 Stk. | 100

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer K 08008 UL

Gewicht 0.009kg

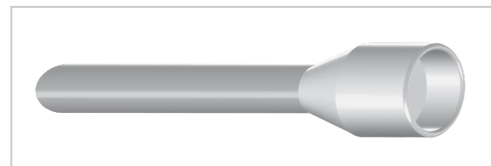

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Verkaufseinheit	100
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
Kennfarbe	A
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Länge	Halblang
Nennquerschnitt	0,75 HL mm ²
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
AWG	18
d1	1,2 mm
I2	10,0 mm
Zulassungen	UL E493101
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

