


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 2,50 N blau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08017

Gewicht 0.077kg

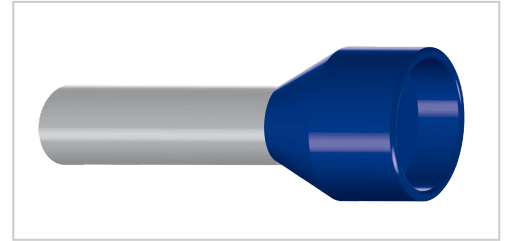

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

d3	4,2 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Farbe	blau
DIN	DIN 46288 Teil 4
Länge	Normal
I1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Nennquerschnitt	2,50 N mm ²
d1	2,20 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
AWG	14
Kennfarbe	A und DIN

Weitere Bilder

