


Zwischenraum-Isolatoren TYP CT/P, M 10 rot 60 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90131

Gewicht 3.099kg

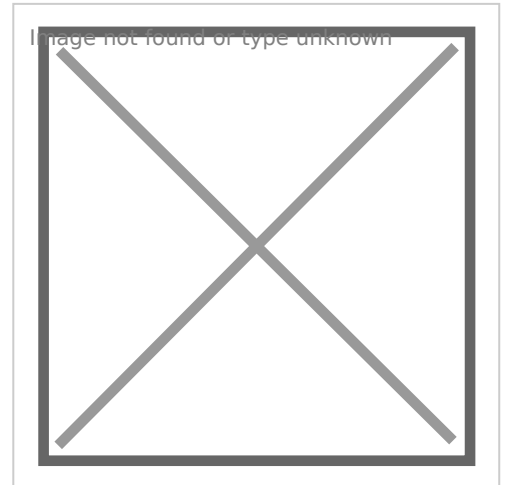

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung



Produkteigenschaften

SW	41 mm
max. Druckbelastbarkeit	80 kN
U_M	1500 V
Farbe	rot
Durchmesser	40 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
max. Anzugsdrehmoment	43,0 Nm
H	60 mm
A	18 mm
max. Zugbelastbarkeit	10 kN
Isolationsmaterial	Polyglas-Polyestermasse
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Kriechspannfestigkeit	10 kV
max. Biegekraft	3,7 kN
Durchschlagsspannung	35 kV
Gewinde (M)	M10
Verkaufseinheit	18
Typ	CT/P 60



Weitere Bilder

