
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 2,5 SL blau, 500 Stk. | 500

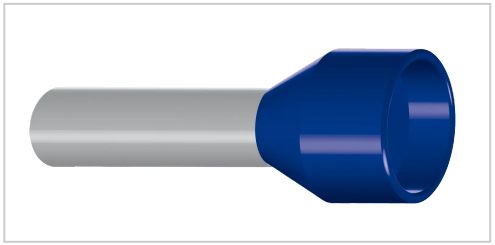

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 08112
Gewicht 0.18kg

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Nennquerschnitt	2,50 SL mm²
l1	17,4 mm
d3	4,2 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Farbe	blau
DIN	DIN 46288 Teil 4
l2	10,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
d1	2,5 mm
AWG	14
Kennfarbe	A und DIN

Weitere Bilder

