


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 L grau, 500 Stk. | 500

Artikelnummer 09107

Gewicht 0.051kg

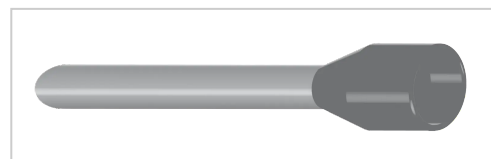

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

I2	12,0 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d1	1,20 mm
I1	18,0 mm
S2	0,25 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Farbe	grau
Länge	Lang
d3	2,8 mm
Kennfarbe	DIN
DIN	DIN 46288 Teil 4
AWG	18
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Nennquerschnitt	0,75 L mm ²

Weitere Bilder

