


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,14 N grau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08036

Gewicht 0.031kg

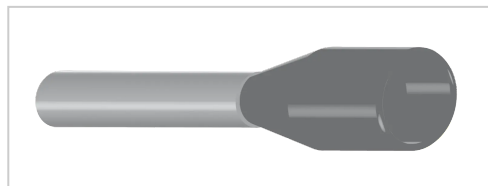

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
S2	0,20 mm
Nennquerschnitt	0,14 N mm ²
Kennfarbe	A
Isolationsmaterial	Polyamid
I1	10,4 mm
Farbe	grau
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Länge	Normal
d1	0,75 mm
d3	1,6 mm
AWG	26
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

