


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 N weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09004 UL

Gewicht 0.038kg

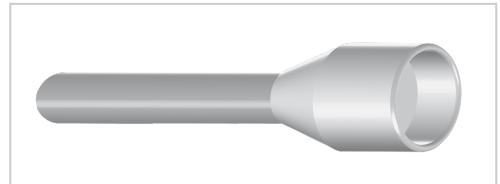

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	20
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
I2	8,0 mm
Nennquerschnitt	0,50 N mm ²
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Kennfarbe	B und DIN
DIN	DIN 46288 Teil 4
Länge	Normal
Zulassungen	UL E493101
d1	1,0 mm
I1	14,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

