


Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 6,00 N gelb

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08120

Gewicht 0.036kg

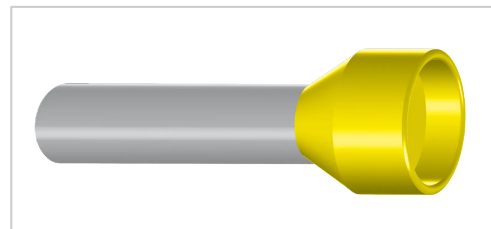

Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Verkaufseinheit	100
I2	12,0 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,20 mm
Isolationsmaterial	Polyamid
Farbe	gelb
d3	6,3 mm
S2	0,30 mm
Kennfarbe	DIN
DIN	DIN 46288 Teil 4
Länge	Normal
d1	3,50 mm
Nennquerschnitt	6,00 N mm ²
AWG	10
I1	20,0 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

