


Dutinka izolovaná, tvar pásu, 2,50 N modrá

DIN 46228 Streifenform

Artikelnummer 09234

Gewicht 0.077kg

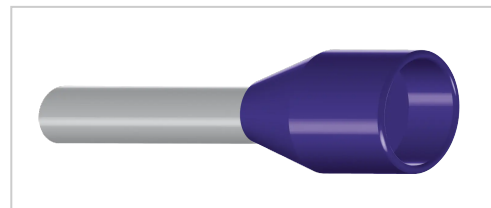

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Oblasť použitia	pre ručné kliešte
d3	4,2 mm
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
I1	15,0 mm
R	5,0 mm
Farba	modrá
Forma balenia	Pruhovaný tovar
S2	0,30 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
Dĺžka	Normálne
d1	2,2 mm
Typ balenia	500
Menovitý prierez	2,50 N mm ²
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
AWG	14
Farba označenia	A a DIN

Weitere Bilder

