Obojstranná koncovka, 2 x 0,75 L, sivá, 500 ks. | 500

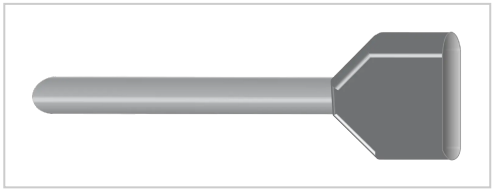

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09081
Gewicht 0.082kg

Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej koncovky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
l2	12 mm
Prevedenie	s izoláciou
d3	5,5 mm
S1	0,15 mm
d1	1,73 mm
Farba	sivá
Menovitý prierez	2 x 0,75 L mm²
Dĺžka	Dlhé
S2	0,30 mm
Farba označenia	DIN
AWG	18
l1	19 mm
d2	2,8 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder