


UL Obojstranná koncovka, 2 x 1,5 N, čierna, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09054 UL

Gewicht 0.093kg

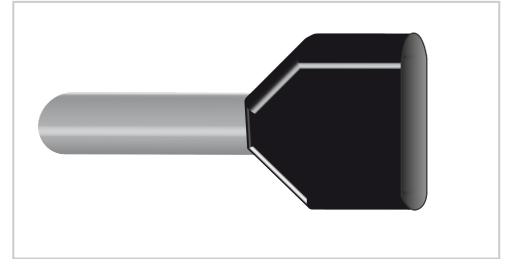

Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101.
- vkladací lievnik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej objímky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Menovitý prierez	2 x 1,5 N mm ²
AWG	16
Prevedenie	s izoláciou
Farba	Čierna
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
d2	3,5 mm
d1	2,30 mm
I2	8,0 mm
Schválenie UL	Áno
Farba označenia	B a DIN
S2	0,30 mm
Džžka	Normálne
d3	6,4 mm
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

