
HP-FIXIT® 2-cestný lepiaci podstavec, polyamid 6.6, UL 94 V-2, 4,8 čierna

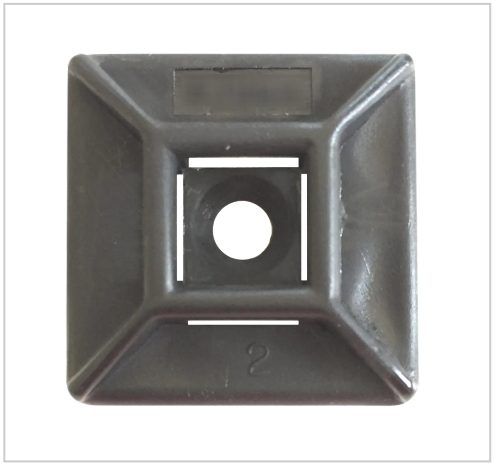

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 06836
Gewicht 0.205kg

Produktbeschreibung

- materiál: Polyamid 6.6 podľa UL 94 V-2
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Typ balenia	100
f	6 mm
Káblové viazanie max.	4,8 mm
Farba	Čierna
Materiál	ABS, UL 94 HB
C	4,8 mm
b	26,5 mm
A	26,5 mm
H	7 mm
Prevedenie	na lepenie
Odolnosť voči teplote	-10 °C – 60 °C

Weitere Bilder

