


Dutinka izolovaná, strojová norma, 1,00 N červená

DIN 46228 Maschinennorm

Artikelnummer 09309

Gewicht 0.051kg

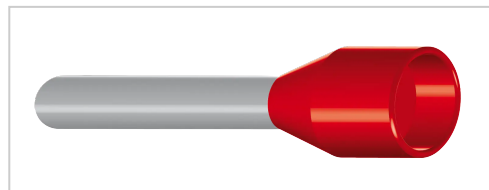

Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievnik z polypropylénu
- špeciálny tvar na bezproblémové spracovanie so závesnými strojmi
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm²
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	17
d3	3,0 mm
Oblasť použitia	pre stroje s vibračným boxom
Farba	červená
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I2	8,0 mm
Menovitý prierez	1,00 N mm ²
Farba označenia	B a DIN
S2	0,30 mm
d1	1,40 mm
Dĺžka	Normálne
I1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

