


Lisovacia dutinka izolovaná, 1,00 N žltá, 100 ks | 100

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer K 08011

Gewicht 0.011kg

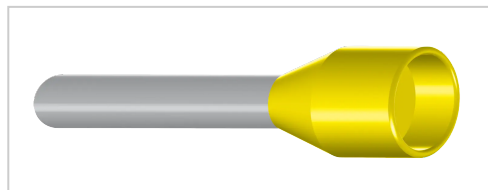

Slike so eksperimentálne.
Tehnične specifikácie sa ľahko
rozlišujú in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievnik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

AWG	17
d3	3,0 mm
Typ balenia	100
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
Farba označenia	A
I2	8,0 mm
Menovitý prierez	1,00 N mm ²
S2	0,25 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba	žltá
d1	1,40 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
Dĺžka	Normálne
I1	14,0 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

