


Obojstranná koncovka, 2 x 0,5 HL, biela, 500 ks. | 500

Doubleaction-Aderendhülsen

Artikelnummer 09078

Gewicht 0.042kg

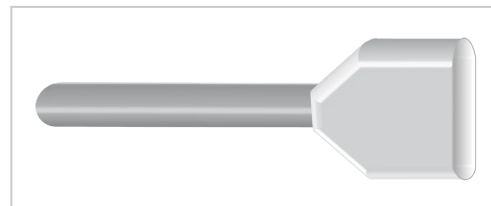

Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej koncovky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	20
Prevedenie	s izoláciou
d3	4,60 mm
S1	0,15 mm
d2	2,40 mm
Menovitý prierez	2 x 0,5 HL mm ²
I2	10 mm
Farba označenia	B a DIN
Dĺžka	Polovičná dĺžka
I1	17,0 mm
S2	0,30 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela
d1	1,50 mm

Weitere Bilder

