


# UL Obojstranná koncovka, 2 x 10 N, červená

Doubleaction-Aderendhülsen UL

Artikelnummer 09069 UL

Gewicht 0.083kg

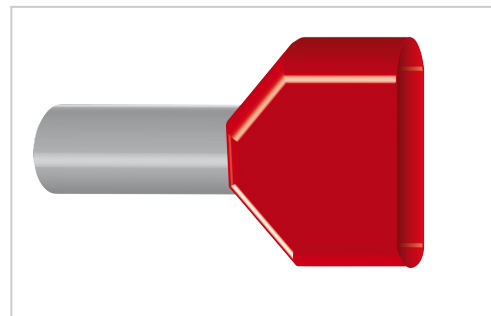

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101.
- vkladací lievnik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej objímky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
d3	12,6 mm
Typ balenia	100
Farba	červená
S2	0,40 mm
Prevedenie	s izoláciou
I2	14,0 mm
I1	26,0 mm
Schválenie UL	Áno
S1	0,20 mm
Menovitý prierez	2 x 10 N mm <sup>2</sup>
AWG	8
Farba označenia	DIN
Džžka	Normálne
Schválenia	UL E493101
d2	7,0 mm
d1	6,50 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

