


# Dutinka izolovaná, pásiková, 0,50 N biela

DIN 46228 Streifenform

Artikelnummer 09235

Gewicht 0.037kg

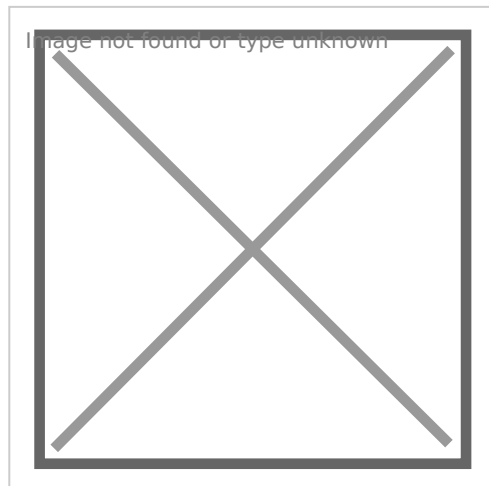

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- úvodný lievik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
AWG	20
Oblasť použitia	pre ručné kliešte
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
d3	2,6 mm
I2	8,0 mm
Menovitý prierez	0,50 N mm <sup>2</sup>
R	3,5 mm
S2	0,25 mm
Farba označenia	B a DIN
Forma balenia	Pruhovaný tovar
DIN	DIN 46288 časť 4
Džžka	Normálne
d1	1,0 mm
I1	14,0 mm
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Farba	biela

## Weitere Bilder

